

BRILLANCEMÈTRES ÉCONOMIQUES 20°/60°/85°

Brillancemètres intelligents série F2 Eco Gloss 2 ou 3 angles.

Ces brillancemètres économiques 2 ou 3 angles (20°/60° - 60°/85° - 20°/60°/85°) permettent de mesurer le brillant de toutes les surfaces : mates, satinées et très brillantes.

Petits et légers (400 g), ils possèdent un système d'auto-contrôle du standard de calibrage pour assurer un calibrage parfait.


Caractéristiques :

- ✓ Mémoire de 999 mesures
- ✓ Autodiagnostic : vous indique quand il faut calibrer
- ✓ Affichage sélectionnable: UB (unité de brillance), réflectance) et Haze de réflexion (ASTM E430)
- ✓ Affichage de la dernière valeur mesurée et de la moyenne
- ✓ Interface USB et logiciel permettant l'export des données sur Excel®
- ✓ Alimentation par 1 pile AA alcaline
- ✓ Résolution (à 20°/60°/85°) : 0.1 UB sur la gamme 0-119.9 UB et 1 UB quand supérieur.
- ✓ Répétabilité : ± 0.2 UB – Reproductibilité : ± 0.5 UB sur la gamme 0 – 100 UB
- ✓ Répétabilité : ± 0.2 % – Reproductibilité : ± 0.5 % sur la gamme 100 – 2000 UB
- ✓ Gamme de mesure : 20° => 0-2000 UB / 60° => 0-1000 UB / 85° => 0-160 UB
- ✓ Poids : 400 g
- ✓ Normes : ISO 2813 – GB9754 – ASTM D 523 et D 2457
- ✓ **Certificat d'étalonnage COFRAC inclus dans la livraison.**

La livraison comprend : Brillancemètre et support de calibrage, câble USB, logiciel de transfert de données, mallette de transport, certificat d'étalonnage COFRAC.



Logiciel de transfert de données avec export sur Excel

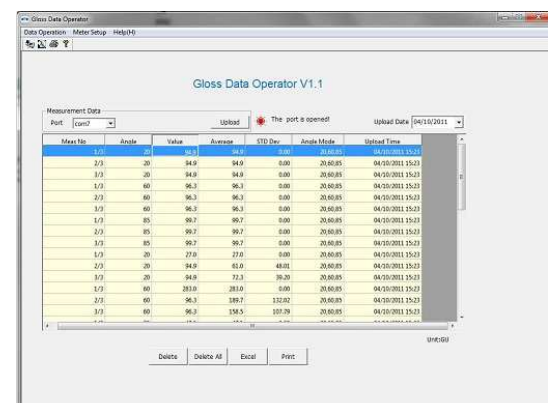

Réf. de commande	Description
MG268-F2	Brillancemètre 3 angles : 20° - 60° - 85°
MG26-F2	Brillancemètre 2 angles : 20° - 60°
MG68-F2	Brillancemètre 2 angles : 60° - 85°