

Mini applicateurs automatiques de film 1818




Ces mini **applicateurs automatiques de film** ont un faible encombrement et sont constitués de composants de haute précision, sont robustes et ont un design anti-vibration, ce qui garantit des résultats répétables et fiables à long terme.

Des conditions d'application constantes, telles que la vitesse ou la planéité, combinées à la hauteur de fente et à la géométrie de l'applicateur, sont indispensables pour obtenir des résultats parfaitement reproductibles, éliminant ainsi l'erreur et l'incertitude humaines. Ces applicateurs automatiques s'utilisent avec de nombreux types d'applicateurs manuels (applicateurs à spirale, 4 faces, micrométrique, Wasag etc.) à commander séparément. Ces applicateurs sont disponibles avec table à vide ou en verre + clampe pour fixer le support d'application, ou en version combinée vide et verre facilement interchangeable.

- Ecran tactile convivial.
- Compact : dimension (Long. X Larg. X H) : 450 mm x 300 mm x 210 mm
- Longueur de film applicable 250 mm – Largeur 200 mm max.
- Epaisseur du support d'application 0.2 à 5 mm
- Jeux de poids: 4 X 25 g / 2 X 50 g / 4 X 100 g / 2 X 200 g (total = 1 kg).
- Système standard de fixation pour applicateur spirale (longueur recommandée 200 mm) sur tous les modèles.
- Barre d'application de précision permettant d'utiliser tous types d'applicateurs.
- Poids amovibles pour une pression d'application constante et ajustable.
- Vitesse ajustable de 20 à 200 mm/s,
- Arrêt d'urgence.
- Fixation du support d'application par **table à vide ou clamp ou les 2 interchangeables**

Rangement pour les applicateurs à spirale facile à nettoyer **Plateau à vide ou en verre interchangeables**

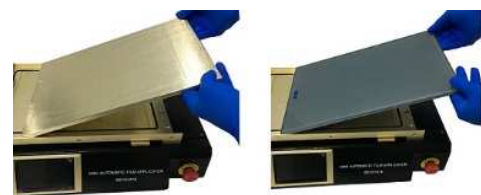

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	1818S	1818V	1818GV
Type de table / de fixation support d'application	Table en verre avec pince de fixation	Table à vide avec pompe à vide externe incluse	Table à vide et en verre interchangeables avec pompe à vide externe incluse
Vitesse d'application	1 - 200 mm/s	1-200 mm/s	1-200 mm/s
Barre d'entraînement pour tous types d'applicateurs manuels	Oui	Oui	Oui
Longueur de course (max.)	250 mm	250 mm	250 mm
Dimension table (vide et verre)	355 x 229 mm	355 x 229 mm	355 x 229 mm
Longueur / largeur de film applicable (max.)	250 / 200 mm	250 / 200 mm	250 / 200 mm
Diamètre applicateur spirales	10 - 13 mm	10-13 mm	10-13 mm
Longueur applicateur spirales (recommandée)	200 mm	200 mm	200 mm
Réf. des applicateurs spirales recommandés à utiliser	200/6...200	200/6...200	200/6...200
Normes	ASTM D823	ASTM D823	ASTM D823
Dimensions mm (Lg.x Larg x H) Poids	450 x300 x210 14 kg	450 x300 x210 14 kg	450 x300 x210 14 kg
Alimentation	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz

